

最适合于银焊膏和焊锡膏




高粘度的含充填剂液剂也可无堵塞的 高速·稳定涂布。

《大幅降低运行成本!》

- ◆ 将液剂材料“用光”到最后一滴⇒降低材料费用
- ◆ 针筒的更换非常简单⇒减少停机时间
- ◆ 大幅延长耗材寿命⇒减少维修损失
- ◆ 新开发支持“同幅高速”功能⇒减少调整损失

适用液剂 焊锡膏、银焊膏

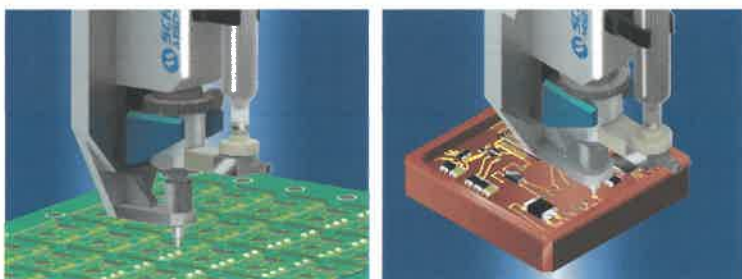

最小点胶半径 $\phi 0.15\text{mm}$

点胶速度 **4倍***

*与气动脉冲式相比



CE

PAT.P

SCREW MASTER™ 3

规格


品 名		高性能螺杆式点胶机 SCREW MASTER3		
型 号		MSD-3-SET1	MSD-3-SET2	MSD-3-SET3
点胶方式		螺杆式		
主要功能		雜带颗粒液体材料及高粘度液体材料等的高速点胶		
适用液体材料		焊锡膏、银焊膏、环氧树脂、润滑脂等		
液体材料供给方法		针筒 (5 ~ 70mL用)、 压力桶 ^{*1}	针筒 (5 ~ 50mL用)	密封胶卡筒、 胶筒卡筒、 软管卡筒
吐出模式		定时、手动		
点胶时间设定范围		0.01 ~ 999.999s		
频道数		400CH		
外部输入信号		吐出输入、设置输入、吐出模式切换输入、错误复位输入、 频道切换输入		
外部输出信号 ^{*2}		吐出中输出、吐出完成输出、动作中输出、设置输出、 自动递增完成输出、错误输出、电源ON输出		
其它功能		瞬间回吸、多重预设、自动递增、同幅高速、RS-232C通讯、 日英显示切换		
额定电源及频率		AC100 ~ 240V (50/60Hz)		
功耗		45W		
外形 尺寸	点胶头部	W37×D85×H230.5mm (不含突起部分)	W37×D100×H230.5mm (不含突起部分)	
	控制器部	W300×D250×H100mm (不含突起部分)		
重量	点胶头部	1kg (不含液体材料及液体材料容器)		
	控制器部	5.2 kg		
适合规格		CE标记 (低电压指令、EMC指令)、EU RoHS		

*1 需要通过阀门之类连接。请联系本公司销售部门。

*2 吐出中输出与吐出完成输出相互切换。

外形尺寸图

控制器部

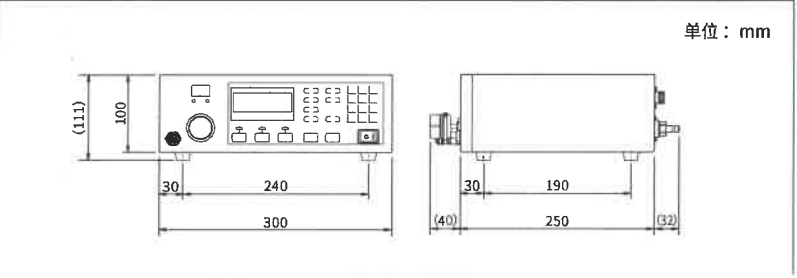

■点胶头部 (MSD-3-SET1时)

