

ML-6000X

新时代

数码点胶机登场!


NEW



- 对应工业4.0, 各种异常报错
- 配置简易Log功能
- 配置简易残量检知功能
- 可将品种录入频道
- 通用规格和真空高分辨率规格机型新上市

优异的吐出性能

标准配置气动脉冲稳定回路 (PAT.) 消除了吐出量的偏差, 实现了优异的吐出精度

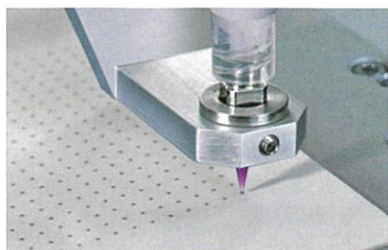

配置了第二代功能

简易日志功能 (记录参数: 点胶压力、真空压力、点胶时间、频道、点胶模式)


还配置了其他丰富的功能

简易残量检知/间歇功能/频道登录/频道切换/报错/警报




易操作性


使用2.4英寸彩色·图显液晶屏, 设定和操作均简便
多语言 (日·英·中) 均可用

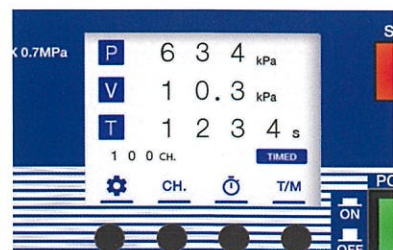


涂布应用



相机模组UV涂布



扬声器振动膜粘合



触摸屏上银浆涂布



压力传感器灌封

系统升级

针筒



搭载桌面型·直角坐标型机械臂



卡筒




搭载自动机



规格

项 目	高精度数码点胶机	
型 号	ML-6000X-CTR-VHR	ML-6000X-CTR-GP
点胶方式	气动脉冲方式	
控制方式	微机数码控制方式	
显示屏	2.4英寸彩色·图显液晶屏	
吐出模式	定时模式、手动模式	
吐出压力调整范围	5.0~700.0kPa	
吐出时间设定范围	0.001~9.999sec、0.01~99.99sec、0.1~999.9sec、1~9999sec(可画面操作切换数位)	
真空压力设定范围	0~20.0kPa(供气压力400kPa)	
真空压力控制方式	精密喷嘴泵	标准喷嘴泵
主要功能	简易日志、简易残量检知、间歇功能、频道登录、频道切换、报错、报警、手动/定时模式切换、日英中显示切换、吐出计次、秒表	
频道数	100CH	
RS-232C 串行通信	1端口	
外部输入输出信号(D-sub I/O)	连接器	D-sub25(插口)
	输入	光耦输入 DC12V、5mA 吐出、频道切换、吐出模式切换
	输出	光耦OC门输出 DC24V、10mA以下 点胶完毕、正在点胶、出错、警报
供气压力范围	吐出压力 +100kPa以上且最大800kPa	
定格电源以及周波数	DC24V(从D-sub25pin供给)、AC100-240V 50/60Hz(使用AC适配器时)	
定格电压容许变动范围	公称电压的±10%以内	
消耗电力	12W	
使用环境(室内专用)	温度:15~35℃;湿度:5~75%(不可有结露); 高度:2000m以下	
保存环境	温度:1~60℃;湿度:25~80%(不可有结露)	
外形尺寸(不含凸起部分)	W180×D185×H83mm	
质 量	3kg	
符合标准	CE认证(低电压指令、EMC指令) EU RoHS	

外形尺寸图

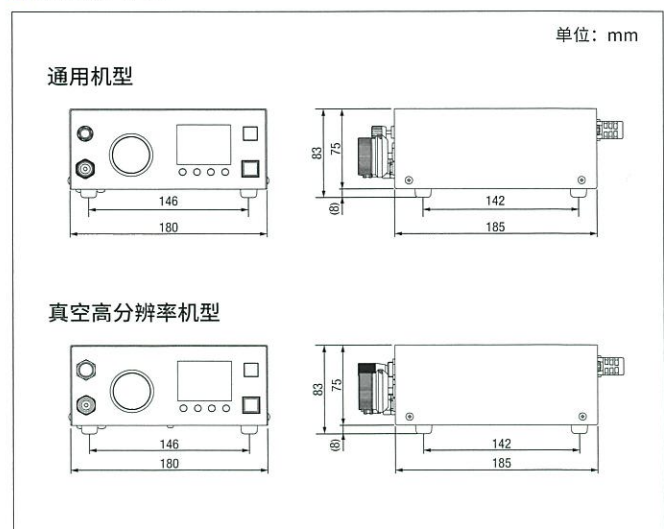

安全注意事项

为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

*规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。

*本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社总公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机

武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

香港 TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771

上海 TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882

苏州 TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438

总公司 日本, 东京 TEL:(81)422-76-7111 FAX:(81)422-76-7122

<http://www.musashi-engineering.co.jp/chinese/>

深圳 TEL:(86)755-8346-6822 / FAX:(86)755-8346-6866

天津 TEL:(86)22-5856-2051

CAT. No.ML-6000X-03211-SC-COPY